

低照度 Starvis Camera FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ 屋内,屋外用

# DS-2DE4225IW-DE

## 低照度Starvis Camera




### 製品の特長

- 1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
- 光学25倍ズーム、16倍デジタルズーム
- 最大解像度1920 x 1080 / 30fps
- 120dB WDR
- 3D DNR, HLC, BLC, EIS等多彩な機能を搭載
- H.265、H.264、MJPEG (AMK NVR H.265サポート)
- IR照射距離 100m
- トリプルストリーム
- 保護等級：IP66
- TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
- 12 VDC / PoE+(IEEE802.3 at, calass4)対応

### 外形寸法

単位：mm

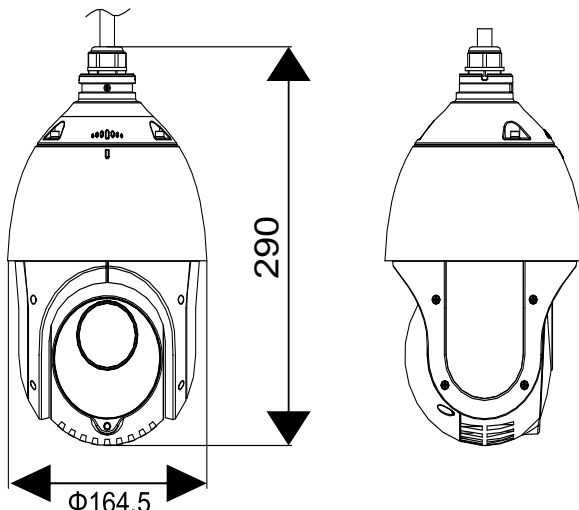

### 超低照度カラー



[ DS-2DE4225IW-DE カメラ ]  
[ ナイトモード ]



[ DS-2DE4225IW-DE カメラ ]  
[ デイモード:低照度モード ]

### 120dB WDR



[ WDR Off ]



[ WDR On ]

### Defog (霧補正)



[ Defog Off ]




[ Defog On ]

### ROI (関心領域)



[ ROI Off ]



[ ROI On ]

# 低照度 Starvis Camera FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ

型番

## DS-2DE4225IW-DE

カメラ	映像素子	1/2.8" 2メガピクセル CMOS	
	ゲイン	自動 / 手動	
	デイ/ナイト	赤外線カットフィルター	
	最低照度	カラー時 : 0.005Lux (F1.6, AGC ON) / 白黒 ( B/W ) 時 : 0.001Lux (F1.6, AGC ON)	
	WDR	120dB	
	フォーカスモード	自動 / 半自動 / 手動	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / Daylight lamp / Sodium lamp	
	シャッタースピード	1~1/30,000 秒	
	AGC	オート / マニュアル	
	デジタルズーム	16倍	
	プライバシーマスク	24のプライバシーマスク設定可能	
	デフォグ	デジタル霧補正	
	レンズ	焦点距離	f = 4.8mm~120mm、25倍光学ズーム
視野		水平視野	57.6°(ワイド) ~ 2.5°(テレ)
		垂直視野	34.4°(ワイド) ~ 1.4°(テレ)
		対角線視野	64.5°(ワイド) ~ 2.9°(テレ)
最低作動距離		10(ワイド) ~ 1,500mm(テレ)	
絞り	F1.6 ~ F3.5		
旋回性能	範囲	パン: 360°、チルト: -15°~90°(オートフリック)	
	マニュアルパンスピード	0.1°/ 秒 ~ 80°/ 秒	
	プリセットパンスピード	80°/秒	
	マニュアルチルトスピード	0.1°/ 秒 ~ 80°/ 秒	
	プリセットチルトスピード	80°/ 秒	
	プリセット数	300	
	パトロール	8パトロール ( 1パトロールにつき最大 32 プリセット )	
	パターンスキャン	4パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録	
圧縮	ビデオ圧縮	メインストリーム : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム : H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム : H.265 / H.264 / MJPEG	
	ビデオのビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps	
	オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
スマート機能	基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外	
	ROI	4エリア対応	
イメージ	解像度	1920 x 1080	
	メインストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 50fps (1280×960,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60fps (1280×960,1280×720)	
	サブストリーム	50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)	
	サードストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)	
ネットワーク	ストレージ	内蔵メモ리카ードスロット, Micro SD / SDHC / SDXC, 最大256 GBをサポート	
	プロトコル	IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour	
	同時ライブビュー	最大20ユーザー	
	User/Host Level	最大32ユーザー、3段階: Administrator, Operator, User	
	ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51	
インターフェース	ネットワーク	10/100Base-TX (RJ45)、PoE+(802.3 at, class4)	
	オーディオ入力/出力	オーディオ入力×1、オーディオ出力×1	
その他	動作温度	-30°C ~ 65°C	
	湿度範囲	90%以下	
	電源	DC 12V / PoE+ (802.3at, class4)	
	消費電力	最大 18W	
	保護等級	IP66	
	耐衝撃性	TVS 4000V雷保護、サージ防護、過電圧保護	
	外形寸法 (ØxH)	164.5(Ø) x 290(H)mm	
	質量	約2000g	