

DS-2DE4225W-DE3

低照度Starvis Camera



製品の特長

- 1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
- 光学25倍ズーム、16倍デジタルズーム
- 最大解像度1920 x 1080 / 30fps
- 120dB WDR
- 3D DNR, HLC, BLC, EIS等多彩な機能を搭載
- H.265、H.264、MJPEG (AMK NVR H.265サポート)
- トリプルストリーム
- TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
- DC12V / PoE+(IEEE802.3 at, class4)対応

超低照度カラー



[DS-2DE4225IW-DE カメラ]
[ナイトモード]



[DS-2DE4225IW-DE カメラ]
[デイモード:低照度モード]

120dB WDR



[WDR Off]



[WDR On]

Defog (霧補正)



[Defog Off]




[Defog On]

ROI (関心領域)



[ROI Off]




[ROI On]

外形寸法

単位 : mm

天井取り付けモデル
Ceiling Mounting

井埋め込みブラケット
in-Ceiling Mounting

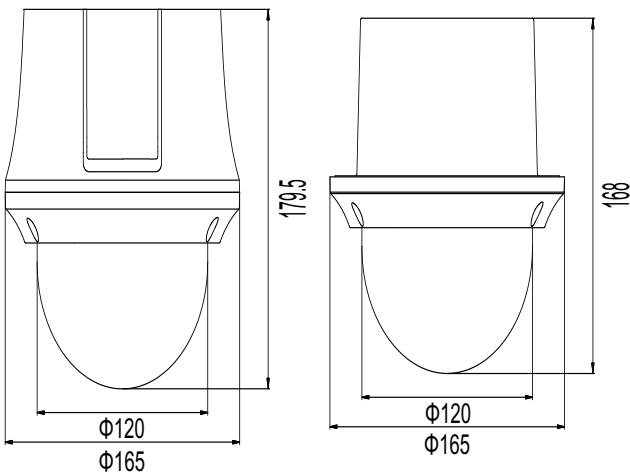

低照度 Starvis Camera FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ

型番

DS-2DE4225W-DE3

カメラ	映像素子		1/2.8" 2メガピクセル CMOS
	ゲイン		自動 / 手動
	デイ/ナイト		Day / Night / AUTO / Schedules (ICR)
	最低照度		カラー時 : 0.005Lux (F1.6, AGC ON) / 白黒 (B/W) 時 : 0.001Lux (F1.6, AGC ON)
	WDR		120dB
	フォーカスモード		自動 / 半自動 / 手動
	ホワイトバランス		オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / Daylight lamp / Sodium lamp
	シャッタースピード		1~1/30,000 秒
	AGC		オート / マニュアル
	デジタルズーム		16倍
	プライバシーマスク		24のプライバシーマスク設定可能
	デフォグ		デジタル霧補正
	レンズ	焦点距離	
視野		水平視野	57.6°(ワイド) ~ 2.5°(テレ)
		垂直視野	34.4°(ワイド) ~ 1.4°(テレ)
		対角線視野	64.5°(ワイド) ~ 2.9°(テレ)
最低作動距離		10(ワイド) ~ 1,500mm(テレ)	
絞り		F1.6 ~ F3.5	
旋回性能	範囲		パン: 360°、チルト: 0°~90°(オートフリップ)
	マニュアルパンスピード		0.1°/ 秒 ~ 160°/ 秒
	プリセットパンスピード		160°/秒
	マニュアルチルトスピード		0.1°/ 秒 ~ 120°/ 秒
	プリセットチルトスピード		120°/ 秒
	プリセット数		300
	パトロール		8パトロール (1パトロールにつき最大 32 プリセット)
圧縮	パターンスキャン		4パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録
	ビデオ圧縮		メインストリーム : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム : H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム : H.265 / H.264 / MJPEG
	ビデオのビットレート		32 Kbps ~ 16,384 Kbps
スマート機能	オーディオ圧縮		G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
	基本イベント		モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外
イメージ	ROI		4エリア対応
	解像度		1920 x 1080
イメージ	メインストリーム		50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 50fps (1280×960,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60fps (1280×960,1280×720)
	サブストリーム		50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)
	サードストリーム		50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)
	ストレージ		内蔵メモ리카ードスロット, Micro SD / SDHC / SDXC, 最大256 GBをサポート
ネットワーク	プロトコル		IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
	同時ライブビュー		最大20ユーザー
	User/Host Level		最大32ユーザー、3段階: Administrator, Operator, User
	ウェブブラウザ		IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
	ネットワーク		10/100Base-TX (RJ45)、PoE+(802.3 at, class4)
インターフェース	オーディオ入力/出力		オーディオ入力×1、オーディオ出力×1
	動作温度		-30°C ~ 65°C
その他	湿度範囲		90%以下
	電源		DC 12V / PoE+ (802.3at, class4)
	消費電力		最大 18W
	保護等級		IP66
	耐衝撃性		TVS 4000V雷保護、サージ防護、過電圧保護
	外形寸法 (Ø×H)		165(Ø) x 179.5(H)mm
	質量		約2000g