


IG-DS021P(MIN03)

低照度Starvis Camera




製品の特長

- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS CMOS
- 1920 x 1080 2M@30fps / 25fps
- 光学3倍ズーム, 120dB WDR 機能
- 3D DNR (デジタルノイズリダクション)
- ONVIFサポート
- H.264 & H.265
- PoE 機能 & DC 12V
- 防水防塵性能IP66, 耐衝撃性能IK08
- レンズ : 2.7 ~ 8.1mm

外形寸法

単位 : mm

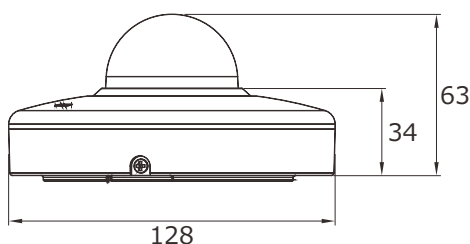

型番

IG-DS021P (MIN03)

カメラ	映像素子	1/2.8" 2メガピクセル STARVIS CMOS
	有効画素数	1920(H) x 1080(V), 2M (Pixels)
	同期方式	プログレッシブスキャン
	電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000sec.
	デイ/ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒 (B/W)
	最低照度	0.05 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)
	レンズ	f= 2.7 ~ 8.1mm / F1.8
	視野角	H : 105.6° ~ 35.2°
	ノイズリダクション	ウルトラDNR (2D / 3D)
	赤外線LED	ハイパワーLED 3つ
	逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
	ホワイトバランス	オート / ATW / Indoor / Outdoor / マニュアル
	ブライバシーマスク	24エリア
映像	映像圧縮方式	H.265 / H.264
	解像度	最大 1920x1080
	フレームレート	メインストリーム : 1080P / 720P(1~25/30fps) サブストリーム : D1 / CIF(1~25/30fps)
	ビットレート	448 ~ 8192 Kbps
	ストリーム	CBR, VBR
ネットワーク	通信プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP TCP/IP, UDP, DHCP, FTP, ICMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour
	標準化プロトコル	ONVIF, PSIA, CGI
	動き検出機能	サポート
	ビューワー	Webブラウザ (IE, Chrome, Safari)
	接続クライアント数	10
	インターフェース	RJ-45 (10/100 Base-T)
	PTZ機能	旋回範囲
手動操作スピード	パン : 毎秒 0.1 ~ 70°, チルト : 毎秒 0.1 ~ 30°	
プリセットスピード	パン : 毎秒 80°, チルト : 毎秒 40°	
プリセット数	300	
PTZプログラム機能	8ツアー	
フリップ	180°	
インターフェース	メモリスロット	Micro SD, 最大 256GB
	音声入力/出力	Mic in / Line in, Line out
	オーディオ圧縮方式	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
	アラーム入出力	-
一般	防水防塵	IP66
	ハンダレスレジスタンス	IK08
	電源	DC 12V 1.5A / PoE(IEEE 802.3af)
	消費電力	7.8W, IR ON : 10.5 W
	動作環境 / 動作温度	-30°C ~ 60°C, 10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法	128 (Ø) x 63 mm (H)	
重量	約490g	