

2M FULL HD ドーム赤外線カメラ


IMD2M-F



2.8mm



4mm

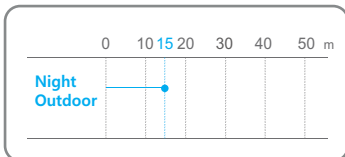


製品の特長

- 1/2.8" 2メガピクセル CMOS
- 1920 x 1080@30fps / 25fps
- D-WDR 機能
- 3D DNR (デジタルノイズリダクション)
- ONVIFサポート (Profile S)
- H.264 & H.264+
- PoE 機能 & DC 12V
- IP 67
- IK10
- レンズ : 2.8mm / 4mm


i-Sシリーズとカメラの接続

❖ i-Standard NVR シリーズと一緒になら、自動登録できます。

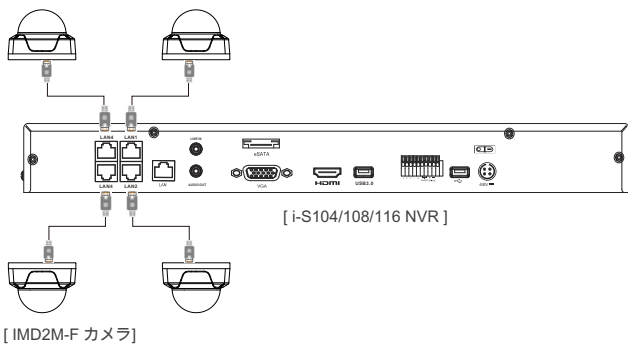

外形寸法

単位 : mm

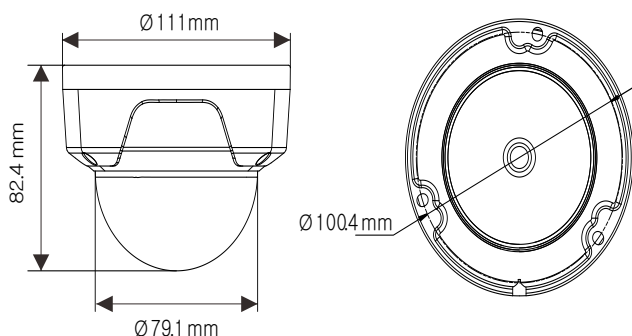

型番

IMD2M-F

IMD2M-F			
カメラ	映像素子	1/2.8" 2メガピクセル CMOS	
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)	
	同期方式	1/3 ~ 1/100,000sec.	
	電子シャッター	プログレッシブスキャン	
	デイ/ナイト	IR カットフィルター可動式	
	最低照度	0.01 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)	
	レンズ	2.8mm / F2.0, 4mm / F2.2	
	包括角度 (水平×垂直)	2.8mm : 114°(H) / 62°(V) / 135°(D) , 4mm : 86°(H) / 46°(V) / 102°(D)	
	3次元ノイズリダクション	OFF / Normal / Expert	
	赤外線LED	2.8mm : LED 15個 / 4mm : LED 30個	
	Mirror	OFF / Left(Right) / Up(Down) / Center	
	DWDR	OFF / ON	
	Smart IR	OFF / ON	
映像	映像圧縮方式	Main Profile : H.264 / H.264+ , Sub Stream : H.264 / MJPEG	
	解像度	最大 1920x1080	
	フレームレート	50Hz (関東) : 25fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720) 60Hz (関西) : 30fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)	
	ビットレート	32 ~ 8000 Kbps	
	ストリーム	Constant, Variable	
	ネットワーク	通信プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP TCP/IP, UDP, DHCP, 802.1X, Qos, IPv6, Bonjour
標準化プロトコル		ONVIF (Profile S), ISAPI	
動き検出機能		サポート	
FTPクライアント機能		サポート	
メール通知機能		-	
マルチレゾリューション機能		サポート 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで2本まで同時エンコード可	
ビューワー		Webブラウザ (Internet Explorer 11 / 10 / 9, 32bit)	
接続クライアント数		8	
インターフェース		インターフェース	RJ - 45 (10/100 Base-T)
		リセットボタン	-
	状態 LED	-	
	Sdカードスロット	-	
一般	音声入力/出力	-	
	アラーム入力/出力	-	
	電源 / 消費電力	DC 12V 0.4A MAX 5W (IR LED ON) PoE (IEEE 802.3af) MAX 7W (IR LED ON)	
	動作環境	-10°C ~ 50°C	
	動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)	
外形寸法	111 (Ø) x 82.4mm (H)		
重量	約500g		