



I - Standard 04

機能

プラグアンドプレイ (PnP) 4PoE
(専用IPカメラを使用)

* 専用IPカメラ :


HIP-2FDIN、HIP-2FBIN、HIP-2MBIN

解像度、フレームレート、画質を個別設定可能


即時再生

デジタルズーム。

4K出力。

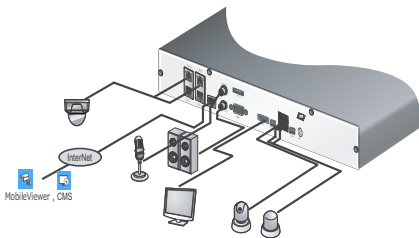

寸法

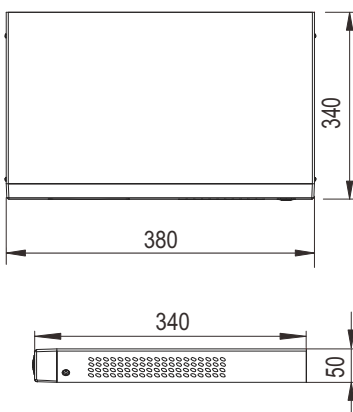

I - Standard 04

カメラ入力	4チャンネル (PoE×4)
音声	1 RCA 入力 1 RCA 出力
映像出力	HDMI / VGA 1 HDMI / 1VGA (メインディスプレイ)
	解像度 3M / 1080P / 720P / D1
IPカメラ	最大接続台数 最大 4台
	SPEC ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, Dual Stream
	速度 リアルタイム
ディスプレイ	解像度 1280X1024, 1280X720, 1920X1080, 3480x2160(UHD)
	コーデック H.264, H.265
映像	解像度 1080p@120fps, 720p@120fps
	総ビットレート 200Mbps
	ビットレート/台 50Mbps
再生	画面分割 1,4
	検索モード カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル
	早送り 巻き戻し 等速、巻き戻し、コマ送り、停止 早送り[x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4]
	速度 1080P@120fps, 3M@30fps
	ネットワークインターフェース ギガビットイーサネット
	アプリケーション Windows 7 / 8 / 10 (PCクライアントシステム& IE)/MAC
ネットワーク	スマートフォン Android, iPhone (ライブ&検索用)
	HDD 2 SATA (20TB 以下)
	USB 前面 1 : USB 2.0 × 1, 背面 2: USB2.0x1, USB 3.0x1
	センサー入力 4 (NC, NO 選択式)
	アラーム出力 1リレー
その他	消費電力 57.6W(48V)
	動作温度 0~40℃
	動作湿度 最大80% (結露なきこと)
	寸法 380(W)×340(D)×50(H) mm

・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。