


## KAKUDAI - 648


## 64CH NVR

KAKUDAI - 648R : 64CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

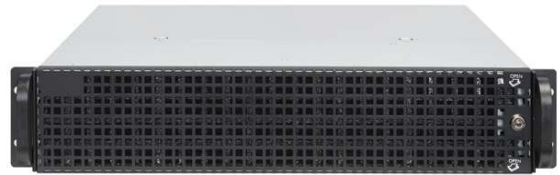


- 最大64CHで30FPS・フルHD(1920x1080)
- ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作
- HDD8台搭載可能 (最大容量112TB)
- 映像規格 : ONVIF, RTSP
- 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM
- Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL
- OSにmSATA/DOM採用
- 2Uのコンパクトスリムケース (ラックmount対応)
- オプションでRAID(1/5/6)サポート

## 映像イメージ

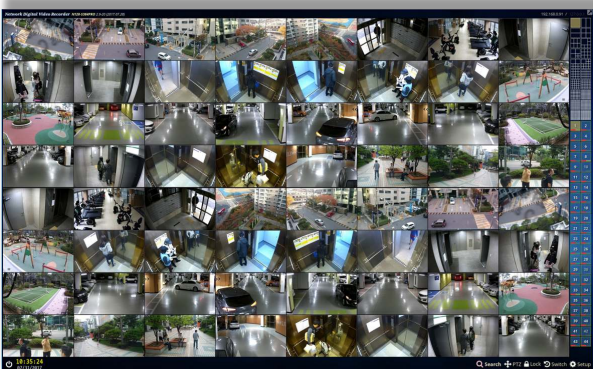

## 寸法

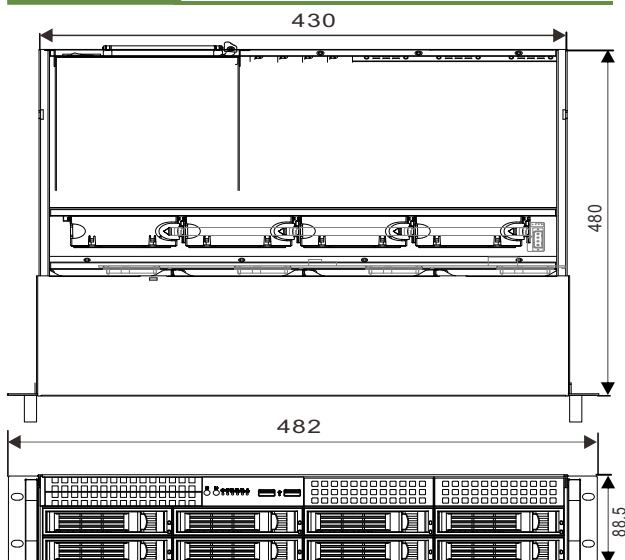

## ◆ システム仕様

ネットワーク	10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD	8HDD(内蔵型: 最大112TB)
OSデバイス	Flash-based DiskOnModule
OS	Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力	1 VGA(FullHD 60Hz), 1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB	前面 2, 背面 4
音声ポート	マイク1, スピーカー1

## ◆ IPカメラ接続

圧縮方式	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数	最大 64台
解像度	1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP	対応

## ◆ 機能

センサー/アラーム	バーチャルマッピングIP (カメラ由来)
モーション検知	イベント取得 (IPカメラ由来)
音声	IPカメラと同じ
音声通話	可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ	CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続	VNC, SSH

## ◆ パフォーマンスと特徴

	on Full HD(60Hz) Display	on 4K(30Hz) Display
ライブ / 再生 パフォーマンス	1080P(64CH / 1920fps)	
録画 パフォーマンス	1080P(64CH / 1920fps)	
録画帯域	500Mbps	
ネットワーク帯域	最大500Mbps	
デジタルズーム	最大10倍 マウスホイールで拡大	
LANポート数	2	
RAID	RAID 1/5/6(オプション機能)	
eSATA	非対応	
ディスプレイ	デュアルモニター: 複製または拡張	
言語	日本語、英語、他11か国語	

## ◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力	AC 100 ~ 240V / 最大 400W
PoE	不可
温度 / 湿度	5°C~40°C (32°F~104°F) / 85%まで結露なきこと

## ◆ 外寸

寸法	430(W) x 88.5(H) x 480(D)mm
重量	10.8Kg (HDD除く)
梱包	580(W) x 210(H) x 660(D)mm, 14.5KG

## ◆ オプション

KAKUDAI-648R	RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)
--------------	---------------------------