

## KAKUDAI - T252

25CH NVR

KAKUDAI - 252 : 25CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー




- 最大25CHで30FPS・フルHD(1920x1080)
- ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作
- HDD2台搭載可能 (最大容量28TB)
- 映像規格 : ONVIF, RTSP
- 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM
- Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL
- OSにmSATA/DOM採用

## 映像イメージ



## 寸法

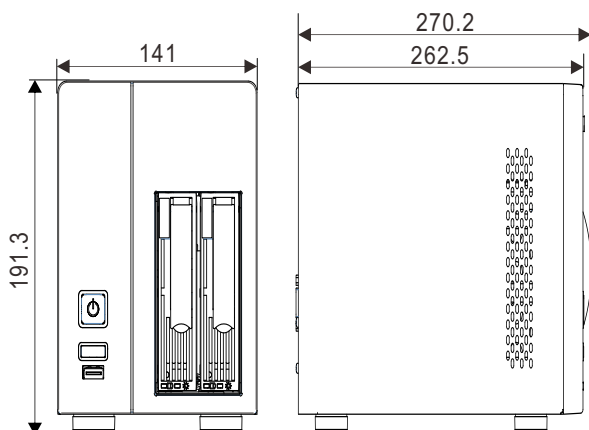

## ◆ システム仕様

CPU	デュアル1.0GHz以上
メモリ	12GB
ネットワーク	10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 1
USB	前面 1, 背面 4
HDD	2HDD(内蔵型 : 最大28TB)
OSデバイス	Flash-basedDiskOnModule
付属品	マウス
OS	Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力	1 VGA, 1 HDMI
音声ポート	マイク1,スピーカー1

## ◆ IPカメラ接続

圧縮方式	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数	最大 25台
解像度	1920x1080, 1280x720, 720x480
対応プロトコル	AXIS, Honeywell, LG, HANWHA Techwin, UDP, TRUEN, EOC Cellinx, Dynacolor, AMK, KSP, Adoni, JVC, Panasonic, UNIVIEW Dahua, MicroDigital, VisionHitech, Neotech, HIKVISION, Sony, Canon, VisionIte, IST, MC, Neocommand, KT&C BOSCH, FlexWATCH, VIVOTEK, ITX, Raysharp and etc.
ONVIF / RTSP	対応

## ◆ 機能

センサー/アラーム	バーチャルマッピングIP (カメラ由来)
モーション検知	イベント取得 (IPカメラ由来)
音声	IPカメラと同じ
音声通話	可(IPカメラの仕様依存)
対応ブラウザ	CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続	VNC, SSH

## ◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生 パフォーマンス	on Full HD Display
	D1(720x480):750fps
	HD(1280x720):750fps
録画 パフォーマンス	D1(720x480):750fps
	HD(1280x720):750fps
	FullHD(1920x1080):750fps
録画帯域	125Mbps
ネットワーク帯域	最大500Mbps
デジタルズーム	最大10倍 マウスホイールで拡大
PTZ操作	WTX-1200A, WTX-1100A
RAID	非対応
eSATA	非対応
画面分割	1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 25
言語	日本語、英語、他11か国語

## ◆ 電気系統

電源	DC 12V 5A
PoE	不可

## ◆ 設置環境

温度	5°C~40°C (32°F~104°F)
湿度	85%まで結露なきこと
認可	FCC Class B, CE, KC, RoHS

## ◆ 外寸

寸法	141(W) x 191.3(H) x 270.2(D)mm
重量	2.8Kg (HDD除く)