


KAKUDAI - 6416


64CH NVR

KAKUDAI - 6416 : 64CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

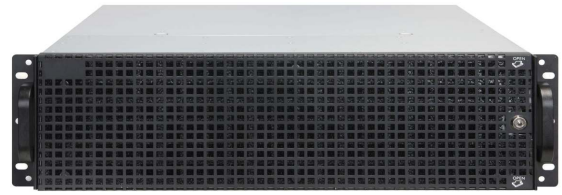


- 最大64CHで30FPS・フルHD(1920x1080)
- ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作
- HDD16台搭載可能 (最大容量224TB)
- 映像規格 : ONVIF, RTSP
- 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM
- Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL
- OSにmSATA/DOM採用
- 3Uのコンパクトスリムケース (ラックマウント対応)

映像イメージ

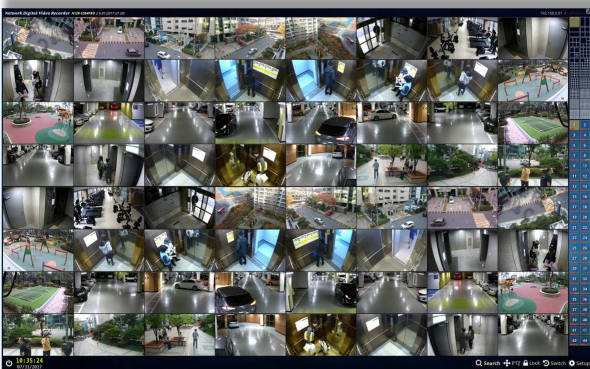

寸法

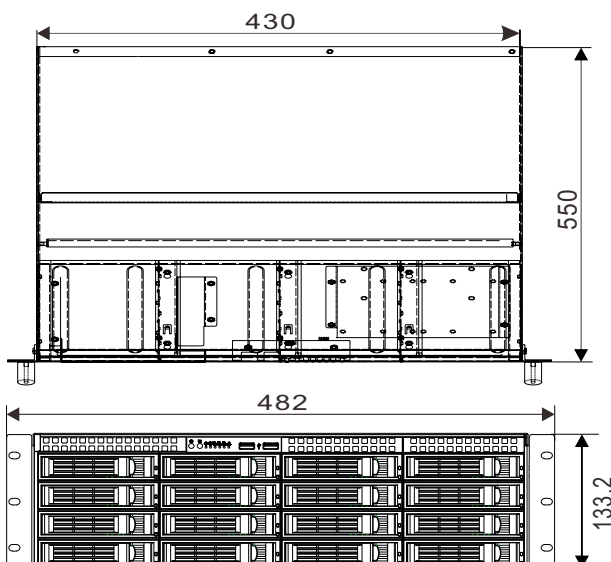

◆ システム仕様

ネットワーク	10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD	16HDD(内蔵型: 最大224TB)
OSデバイス	Flash-based DiskOnModule
OS	Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力	1 VGA(FullHD 60Hz), 1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB	前面 2, 背面 6
音声ポート	マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数	最大 64台
解像度	1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP	対応

◆ 機能

センサー/アラーム	バーチャルマッピングIP (カメラ由来)
モーション検知	イベント取得 (IPカメラ由来)
音声	IPカメラと同じ
音声通話	可(IPカメラの仕様による)
対応ブラウザ	CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続	VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

	on Full HD(60Hz) Display	on 4K(30Hz) Display
ライブ / 再生 パフォーマンス	1080P(64CH / 1920fps)	
録画 パフォーマンス	1080P(64CH / 1920fps)	
録画帯域	500Mbps	
ネットワーク帯域	最大500Mbps	
デジタルズーム	最大10倍 マウスホイールで拡大	
LANポート数	2	
RAID	オプション	
eSATA	非対応	
ディスプレイ	デュアルモニター: 複製または拡張	
言語	日本語、英語、他11か国語	

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力	AC 100 ~ 240V / 最大 750W
PoE	不可
温度 / 湿度	5°C~40°C (32°F~104°F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法	430(W) x 133.2(H) x 550(D)mm
重量	15.5Kg (HDD除く)
梱包	560(W) x 195(H) x 725(D)mm, 18.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-6416R	RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)
---------------	---------------------------

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。