

2M FULL HD バレットカメラ

# IG-1200 (FIU)

## 超低照度Starvis Camera



温度  
湿度  
気圧




### 製品の特長

- 1/2.8" 2メガピクセル Sony STARVIS CMOS
- 1920 x 1080 2M@30fps
- 2D+3D DNR (デジタルノイズリダクション)
- WDR, Defog 機能
- ONVIF サポート (Profile S)
- H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコード
- PoE 機能
- 温度 / 湿度 / 気圧センサー内蔵及び画面表示機能
- 自動ヒーター動作センサー内蔵
- IP 67 / IK 10
- 夜間低照度 : 0.0000001Lux
- f = 4.0mm / F 0.94

### 超低照度カラー




[IP-3MBIS カメラ : 映像素子:1/2.8" / F 1.6]  
[ カラーモード:低照度モード ]



[IP-2FBNS カメラ : 映像素子:1/2.8" / F 0.94]  
[ カラーモード:低照度モード ]

### 外形寸法

単位 : mm

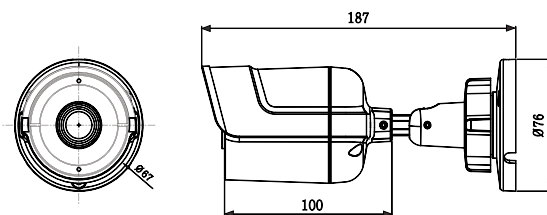

### 型番

#### IG-1200 (FIU)

カメラ	映像素子	1/2.8" 2メガピクセル SONY CMOS
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)
	同期方式	内部同期
	走査方式	プログレッシブスキャン
	デイ/ナイト	デイ
	最低照度	0.000000001 Lux(カラー)
	レンズ	f = 4.0 mm / F0.94
	包括角度 (水平×垂直)	88.4° (H) / 47° (V) / 105.2° (D)
	3次元ノイズリダクション	ON / OFF
	赤外線LED	—
	電子シャッター	AUTO, 1/30 ~ 1/50,000sec.
	WDR	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
	Smart IR	—
	Corridor View	OFF / 90° / 270°
映像	映像圧縮方式	H.264 High Profile / MJPEG
	解像度	最大 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 720x480
	フレームレート	最大 30fps (1920 x 1080) (H.264)
	ビットレート	100,000 ~ 8,000,000 bits/s
	ストリーム	CBR, VBR
	ネットワーク	通信プロトコル
標準化プロトコル		TCP, UDP, ICMP, DHCP
ONVIF Profile S (Ver. 2.2)		
動き検出機能		サポート
FTPクライアント機能		サポート
メール通知機能		サポート
マルチレゾリューション機能		サポート
		異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可
ビューワー		Webブラウザ ( Internet Explorer 11 / 10 / 9, 32bit )
接続クライアント数		8
インターフェース	インターフェース	RJ-45 (10/100 Base-T)
	リセットボタン	1 (初期化)
	状態 LED	赤色 / 緑色
	ヒーター動作	On : 0°C / Off : 10°C
一般	音声入力/出力	—
	アラーム入力/出力	—
	電源	DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力	MAX 5W
	動作環境	-10°C ~ 50°C
	動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
	外形寸法	76 (Ø) x 187mm (D)
重量	約520g	