


3M FULL HD バレット赤外線カメラ

IG-13208 (MID)

低照度Starvis Camera

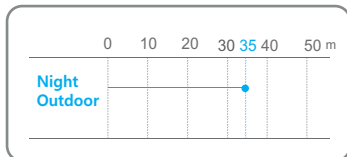

製品の特長

- 1/2.8" 3メガピクセル Sony STARVIS CMOS
- 2048 x 1536 3M@30fps
- ハイパワーLED
- 2D+3D DNR (デジタルノイズリダクション)
- Smart IR 機能
- D-WDR, Defog
- ONVIF サポート (Profile S)
- マイクロSD/SDHCカード対応
- H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコード
- PoE 機能
- IP 67
- f = 3 - 12mm 自動ズーム/フォーカス

超低照度カラー




[IG-13208 カメラ]
[赤外線ONモード]



[IG-13208 カメラ]
[カラーモード:低照度モード]

外形寸法

単位: mm

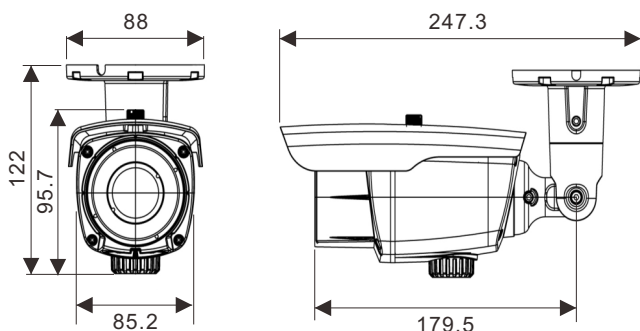

型番

IG-13208(MID)

カメラ	映像素子	1/2.8" 3メガピクセル SONY CMOS
	有効画素数	2065(H) x 1553(V) = 3.21M (Pixels)
	同期方式	内部同期
	走査方式	プログレッシブスキャン
	デイ/ナイト	IR カットフィルター可動式
	最低照度	0.013 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)
	レンズ	f = 3 ~ 12mm / F1.4 電動ズーム/フォーカス
	包括角度 (水平×垂直)	30.8° ~ 100° (H) / 23.3° ~ 64.5° (V) / 118.5°~40° (D)
	3次元ノイズリダクション	ON / OFF
	赤外線LED	ハイパワーLED 4つ
	電子シャッター	AUTO, 1/30 ~ 1/50,000sec.
	DWDR	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
	Smart IR	OFF / Level 1 ~ 10
	Corridor View	OFF / 90° / 270°
映像	映像圧縮方式	H.264 High Profile / MJPEG
	解像度	最大 2048 x 1536 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 720x480
	フレームレート	最大 30fps (2048 x 1536) (H.264)
	ビットレート	500,000 ~ 16,000,000 bits/s
	ストリーム	CBR, VBR
	ネットワーク	通信プロトコル
標準化プロトコル		TCP, UDP, ICMP, DHCP
ONVIF Profile S (Ver. 2.2)		
動き検出機能		サポート
FTPクライアント機能		サポート
メール通知機能		サポート
マルチレゾリューション機能		サポート
		異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可
ビューワー		Webブラウザ (Internet Explorer 11 / 10 / 9, 32bit)
接続クライアント数		8
インターフェース	インターフェース	RJ-45 (10/100 Base-T)
	リセットボタン	1 (初期化)
	状態 LED	赤色 / 緑色
	Sdカードスロット	サポート : microSD/SDHC カード (Class10以上)
一般	音声入力/出力	1 / 1
	アラーム入力/出力	1 / 1
	電源	DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力	MAX 10W (IR LED ON)
	動作環境	-10°C ~ 50°C
	動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
	外形寸法	88 (Ø) x 122mm (H) x 247.3mm (D)
重量	約1300g	