


2M FULL HD ドームカメラ

IP-2MD


FullHD
 1920x1080


製品の特長

- 1/2.8" 2メガピクセル CMOS
- 解像度 1080P (1920x1080) @30fps
- PoE 機能 & DC 12V
- f = 2.1mm

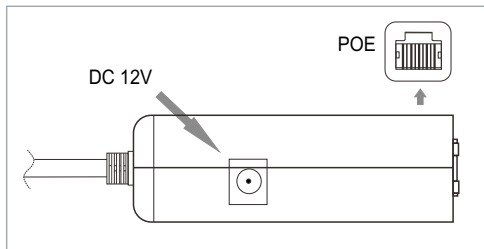

外形寸法

単位 : mm

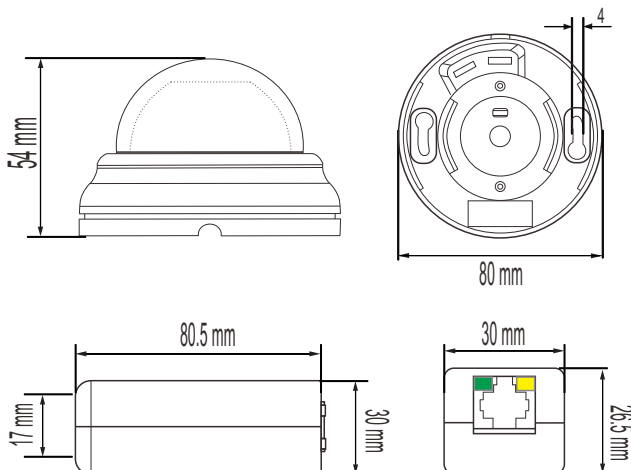

型番

IP - 2MD

カメラ	映像素子	1/2.8" 2メガピクセル Sony CMOS	
	有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2.12M (Pixels)	
	同期方式	プログレッシブスキャン	
	電子シャッター	1/25(30) ~ 1/30,000sec	
	デイ/ナイト	Auto / Color / B&W	
	最低照度	0.1 Lux(カラー) / 0.003 Lux (DSS on)	
	レンズ	2.1mm / F2.8	
	包括角度 (水平×垂直)	126.5°(H) / 72°(V) / 150°(D)	
	3次元ノイズリダクション	OFF / ON (Low, Middle, High)	
	Flip	OFF / ON	
	Mirror	OFF / ON	
	WDR	OFF / ON (Low, Middle, High)	
	DSS	X 32	
	映像	映像圧縮方式	BaseLine : H.264 / Main : H.264 / MJPEG
解像度		最大 1920x1080	
フレームレート		50Hz (関東) : 25fps (1920x1080 / 1280x720 / 800x600 / 704x480) 60Hz (関西) : 30fps (1920x1080 / 1280x720 / 800x600 / 704x480)	
ビットレート		128 ~ 20,000 Kbps	
ストリーム		CBR, VBR	
ネットワーク	通信プロトコル	HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP TCP/IP, UDP, DHCP,	
	標準化プロトコル	Onvif (17.06)	
	動き検出機能	サポート	
	FTPクライアント機能	-	
	メール通知機能	-	
	マルチレゾリューション機能	サポート 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで2本まで同時エンコード可	
	ビューワー	Webブラウザ (Internet Explorer 11 / 10、Chrome、Edge)	
	接続クライアント数	3	
	インターフェース	インターフェース	RJ - 45 (10/100 Base-T)
		リセットボタン	-
状態 LED		-	
Sdカードスロット		-	
一般	音声入力/出力	-	
	アラーム入力/出力	-	
	電源 / 消費電力	DC 12V 1A MAX 2.5W PoE (IEEE 802.3af) MAX 3W	
	動作環境	-10°C ~ 50°C	
	動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)	
	外形寸法	80 (Ø) x 54mm (H)	
	重量	約 210g	