


デュアルサーマルイメージIPカメラ

IP-EOTH8060

映像セキュリティと温度異常を一台のカメラで監視

* KAKUDAISシリーズNVRと接続されたIP-EOTH カメラ画面

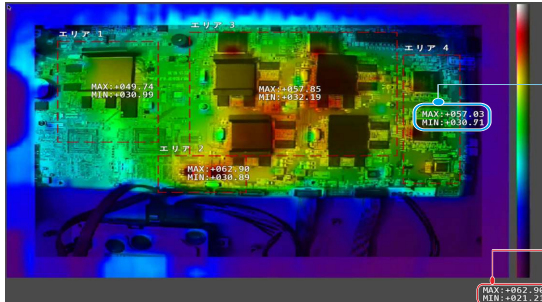

解像度1280×960ピクセルの内蔵デジタルカメラ

Leptonマイクロ赤外線カメラコア



製品の特長

- デュアル映像で高画質な熱監視
- 映像と温度異常を一台のカメラで監視
- 誤差3%の精密な測定
- ONVIF サポート
- PoE 機能
- 細密な測定アルゴリズム(スポットメーター / エリア)
- オプション器具不要

型番

IP-EOTH8060

| | | |
|--------|-------------|--|
| 光学 | 赤外線画像解像度 | 80×60ピクセル |
| | 温度精度 | < 50 mK / 0.05°C |
| | 視野角 (FOV) | 51° HFOV, 63.5° diagonal (f/1.1 silicon doublet) |
| | フォーカス | 固定 |
| | スペクトル波長 | LWIR, 8~14 μm |
| 画像 | 映像素子 | 1/3.2" Sony CMOS |
| | 有効画素数 | 1280(H) x 960(V) : 1.23M (Pixels) |
| | レンズ | f = 4.3 mm |
| | 角度 | 86° |
| | 最低照度 | 10 Lux(カラー) |
| | フレームレート | 最大 30fps (1280 x 960) (H.264) |
| | 電子シャッター | AUTO / 50Hz / 60Hz |
| | 解像度 | 最大 1280x960 / 800x600 / 720x540 |
| | 映像圧縮方式 | H.264 / MJPEG |
| | ビットレート | 256 ~ 10,240 bits/s |
| ネットワーク | インターフェース | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| | IP | DHCP / IPv4 |
| | 標準化プロトコル | ONVIF Profile S (Ver2.0) |
| | 通信プロトコル | HTTP, TCP/IP, UDP, RTSP, RTP, DHCP |
| | セキュリティー | IP Address Filtering, HTTPS Login Authentication, USER Access Log |
| 測定機能 | 対象温度範囲 | 0°C ~ +120°C |
| | スポットメーター | 10 |
| 設定 | ウェブインターフェース | サポート |
| | カラーパレット | White Rainbow / Rain Black / Blue Rainbow / Blue Purple Rainbow / RedSky / Blue Rain Pink / SunsetGlow / Yellow Aqua / OrangeNavy |
| | 設定コマンド | 温度°C / °F |
| 一般 | 接続クライアント数 | 8 |
| | 接続クライアント数 | 8 |
| | アラーム出力 | 1 Port (無電圧接点, リレーアウト) |
| | 電源 | PoE (IEEE 802.3af), DC 12V / 1A |
| | 消費電力 | MAX 3.9 W |
| | 動作環境 | 0°C ~ 50°C |
| | 動作湿度 | 20% ~ 80% (結露なきこと) |
| | 外形寸法 | 113 x 80 x 33.1 mm |
| 重量 | 約 340g | |


DC 12V 1A (アダプタ使用の場合)

アラーム出力

LAN (PoE)

外形寸法


単位: mm

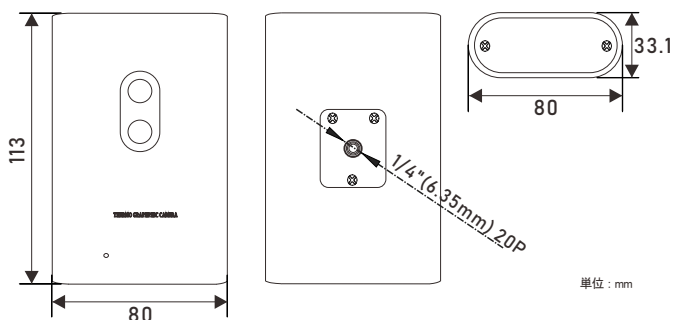


単位: mm

◆ KAKUDAI シリーズ NVRと便利な機能/設定


映像モード

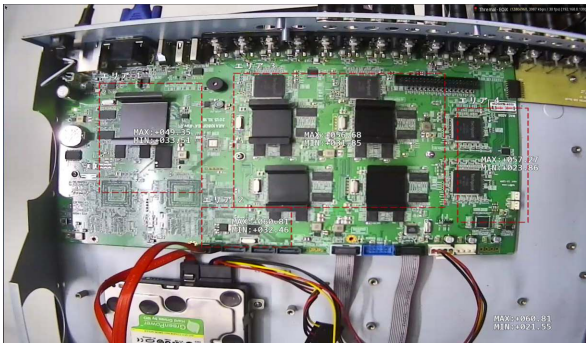


[Visual モード : 解像度 1280x960: HD映像でモニタリング]
[映像と温度を同時監視可能]

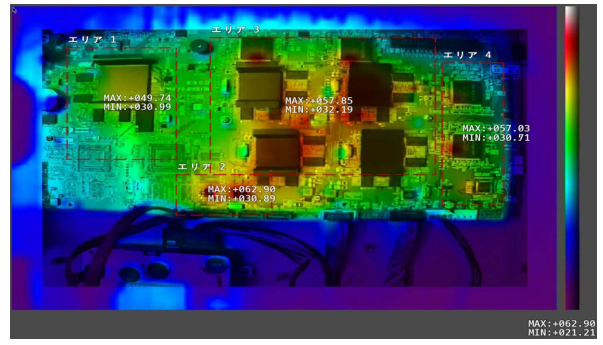

[OverLayer1 モード : 解像度 800x600: 温度の変化部分をモニタリング]

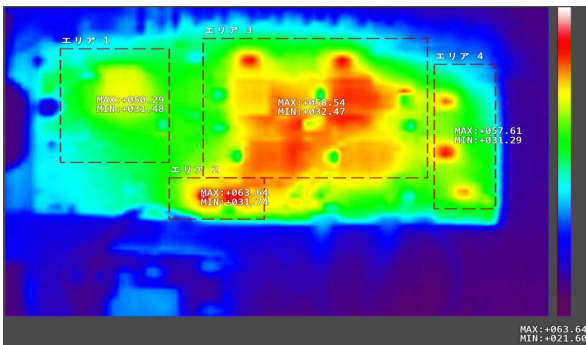


[Thermalモード : 解像度 800x600 : 温度モニタリング]

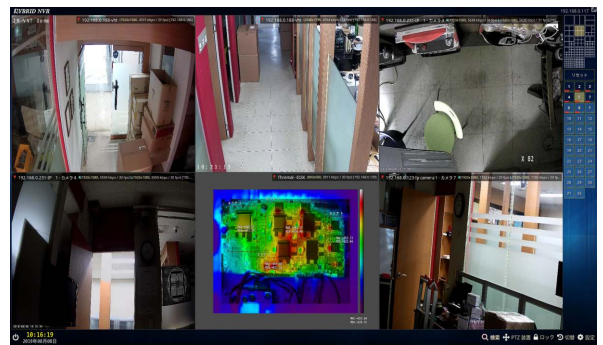


[NVR画面 : OverLayer1 モードの場合]

モニタリング設定

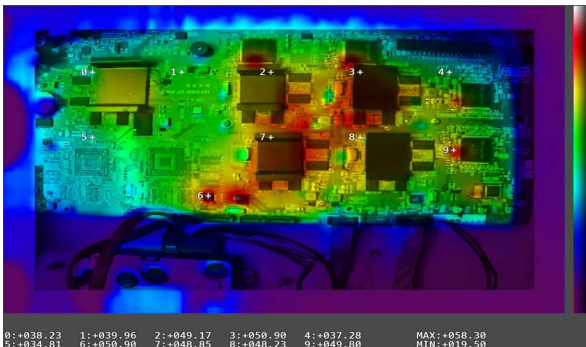


[スポットメーター : 10個のスポットメーター設定可能]

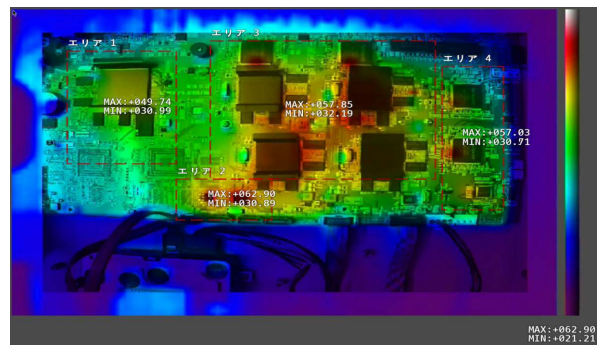

[エリア設定 : 10か所のエリア設定可能]

イベント発生時ポップアップ

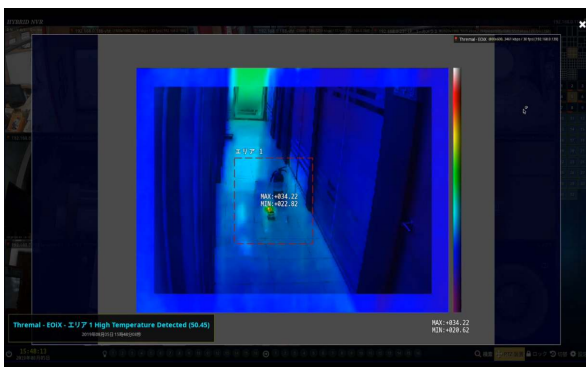

[イベント発生時画面ポップアップ]

イベント発生時E-mail転送

★ [NVR] 192.168.0.117 Thermal - EOIX

From: NVR Security <admin@amk.co.jp>

To: <info@amk.co.jp>

Attached 1 File (53KB) SAVE ALL

CAMERA 5.jpg 53KB

NVR E-Mail.

Event : Thermal - EOIX
Detection Time : 2019年 08月06日 15時43分
IP : 192.168.0.117

Preview Image



CAMERA 5.jpg